


Dr. Schulze GmbH

Камнеобработка

Dr. Schulze GmbH

Алмазный инструмент и машины

Центральный офис
Bollenberg 10, D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 37 59 53-0 - Fax +49 (0) 27 37 59 53-3
www.dr-schulze.de
www.diamondtools.ru
info@dr-schulze.de

 Profi-Center Meissner Maschinen
Stahlstraße 16, D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 37 22 95-0 - Fax +49 (0) 27 37 22 95-15

Завод II
Wilhelm-Fressel-Straße 5, D-21337 Lüneburg
Tel. +49 (0) 41 31 5 10 58 - Fax +49 (0) 41 31 5 09 46

Завод III
Straße D Nr. 3, D-39245 Gommern
Tel. +49 (0) 3 92 00 5 00 68 - Fax +49 (0) 3 92 00 5 00 69

Dr. Schulze-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rymarska 10, PL-70-702 Szczecin
Tel. +48 (0) 91 4 60 68 80 - Fax +48 (0) 91 4 60 68 83
www.schulze.pl
centrala@schulze.pl

Titan 3



- для мостовых пил
- короткие конические сегменты
- многослойный шумопоглощающий корпус диска
- высота сегментов **20 мм**
- гранит, твердые породы

высокая
производительность

Granit Silver Line



- для мостовых пил
- короткие конические сегменты
- многослойный шумопоглощающий корпус диска
- высота сегментов **20 мм**
- гранит, твердые породы

Новинка

Granit NXL




- для мостовых пил
- короткие конические сегменты с турбо-проточкой
- многослойный шумопоглощающий корпус диска
- высота сегментов **20 мм**
- гранит, твердые породы

Granit NXL-C1



- NXL - высокая производительность
- NXL-C1 - высокая стойкость

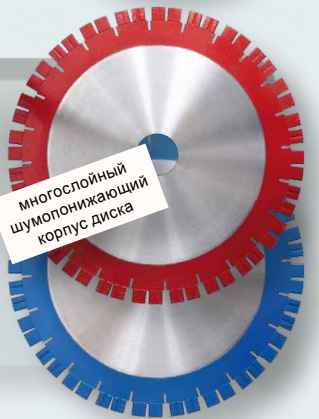

многослойный
шумопоглощающий
корпус диска

GT 101 LK



- для мостовых пил
- корпус диска с узкими прорезями
- длинный зуб / короткий сегмент
- высота сегментов **10 мм**
- многослойный шумопоглощающий корпус диска
- гранит, твердые породы
- 101 - высокое качество кромок
- 102 - высокая стойкость

GT 102 LK



MR 101 EL



- для мостовых пил
- корпус диска с узкими прорезями
- длинный зуб / длинный сегмент
- высота сегментов **5 мм**
- многослойный шумопоглощающий корпус диска

MR 102 EL



- 101 - твердый, компактный известняк
- 102 - кристаллический, абразивный мрамор



многослойный
шумопоглощающий
корпус диска

многослойный
шумопоглощающий
корпус диска

**диаметр до
3,5 метров!!!**

Новинка

| Ø [мм] | Granit Silver Line | Titan 3 | Granit NXL-C1 | Granit NXL | GT 102 LK | GT 101 LK | MR 102 EL | MR 101 EL |
|-----------|-----------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] |
| 300 | - | - | - | - | - | - | 202,00 | 185,00 |
| 350 | - | - | - | - | - | - | 247,00 | 226,00 |
| 400 | 453,00 | 662,00 | 295,00 | 336,00 | 450,00 | 436,00 | 306,00 | 279,00 |
| 450 | - | 769,00 | - | - | 515,00 | 498,00 | 362,00 | 347,00 |
| 500 | 610,00 | 864,00 | 442,00 | 506,00 | 630,00 | 608,00 | 418,00 | 400,00 |
| 600 | 810,00 | 1038,00 | 618,00 | 714,00 | 857,00 | 827,00 | 601,00 | 577,00 |
| 700 | - | 1256,00 | - | - | 1071,00 | 1035,00 | 804,00 | 773,00 |
| 800 | - | 1598,00 | - | - | 1372,00 | 1327,00 | 1031,00 | 992,00 |
| 900 | - | - | - | - | 1744,00 | 1628,00 | 1263,00 | 1215,00 |
| 1000 | - | - | - | - | 1850,00 | 1727,00 | 1365,00 | 1313,00 |

Ø 300 - 1000 мм v_{max} 63 м/с


Алмазные шлифовальные тарелки для гранита

- Ø 100 мм, высота сегментов 8 мм
- поставляются с любой зернистостью
- подсоединение через магнитный держатель

Алмазные шлифовальные тарелки для гранита

- для автоматических камнеобрабатывающих центров
- Ø 100 и 120 мм
- зернистость 00, 0, 1, 2, 3
- подсоединение M14, M16 и M18

(Информация о других типах и размерах предоставляется по запросу)

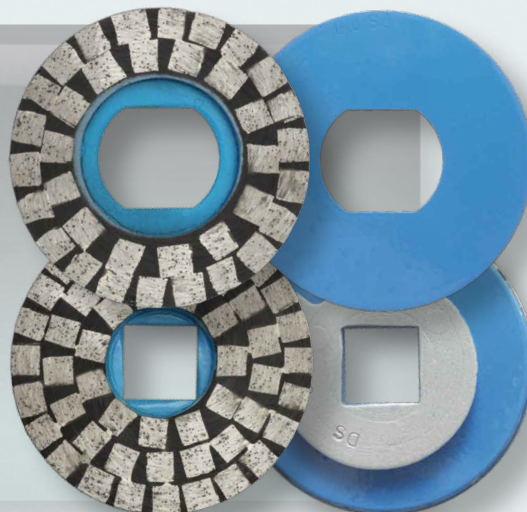

Шлифовальные сегменты

- для гранита, мрамора и бетона
- зернистость 00, 0, 1, 2, 3



Шлифовальные сегменты «Франкфурт»

- для гранита, мрамора и бетона
- зернистость 00, 0, 1, 2, 3



Шлифовальные сегменты «Фикерт»

- для гранита, мрамора и бетона
- зернистость 00, 0, 1, 2, 3




Шлифовальные тарелки «Comanduli»

- Ø 250 мм
- зернистость 00, 0, 1, 2, 3
- заполнение специальным полимером для улучшения качества поверхности и снижения уровня шума


Держатели для машин «Comanduli»

- из высокопрочного алюминия
- для крепления шлифовальных тарелок

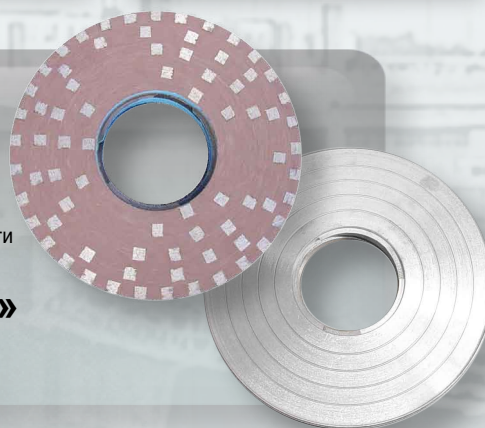


Профильные фрезы для гранита и мрамора

- для автоматизированной обработки природного камня

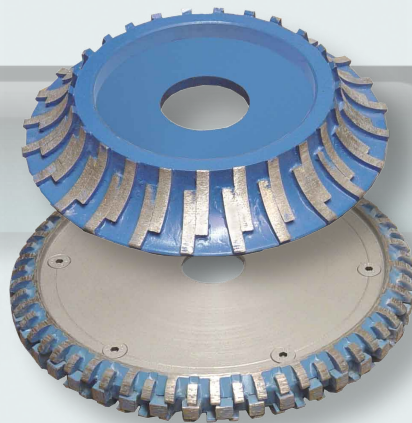

Фигурные фрезы для гранита и мрамора

- для автоматизированной обработки природного камня

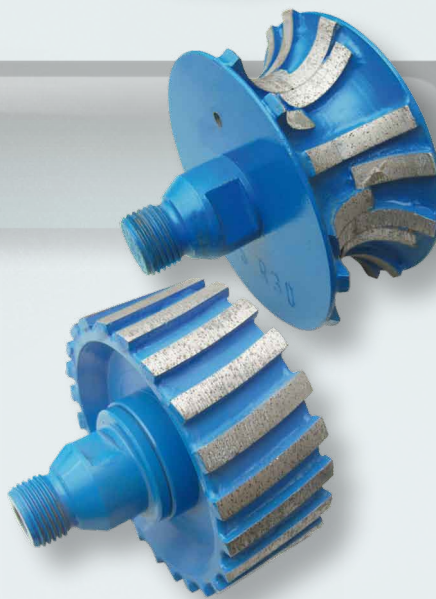

Мы располагаем возможностью изготавливать сегменты по Вашему желанию практически любой формы в самые короткие сроки


Фрезы

- специальные типоразмеры под заказ
- мрамор, гранит, природный камень



частично

по запросу



BS 230 Top

Легкий и удобный в эксплуатации камнерезный станок для дисков диаметром 230 мм и длиной реза 700 мм

- с верхней направляющей
- стабильная сварная конструкция с удлиненной базой
- режущая часть с роликовыми направляющими и с прямым приводом режущего диска
- поворотная режущая часть для точных резов под 45°
- складные ножки с транспортировочными колесами
- детали с порошковым покрытием



BS 350 Pro

Мощный и надежный камнерезный станок для дисков диаметром 350 мм и длиной реза 500 мм

BS 350 Pro-L

Мощный и надежный камнерезный станок для дисков диаметром 350 мм с поворотной режущей частью и длиной реза 600 мм

- поворотная режущая часть для точных резов под 45° (BS 350 Pro-L)
- стол с роликовыми направляющими
- стабильная сварная конструкция с удлиненной базой
- транспортировочные колеса
- детали с порошковым покрытием
- электродвигатель со встроенной в обмотку термозащитой
- съемный поддон для воды



Master 800 Master 1000 Master 1200

Стабильные камнерезные станки с верхнерасположенной направляющей и режущей частью на роликовых подшипниках. Диаметр режущего диска 350 мм для резов глубиной до 110 мм и длиной от 980 до 1380 мм

- верхнерасположенная стабильная направляющая из алюминия для точного ведения режущей части на роликовых подшипниках
- шкала для контроля длины реза и транспорт для резки под углом
- сверхстабильная стальная сварная конструкция с боковым пристежным столом
- прямой привод от электромотора с классом защиты IP55
- режущая часть с возможностью наклона до 45 градусов
- бесступенчатая установка глубины реза с фиксатором
- встроенные выдвижные рукоятки для транспортировки
- складные ножки
- детали с порошковым покрытием



Master 800

Master 1000 без фото
Master 1200 без фото

| | BS 230 Top | BS 350 Pro | BS 350 Pro-L | Master 800 | Master 1000 | Master 1200 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Диаметр диска [мм] | 230 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Посадочное отверстие [мм] | 25,4 (1") | 25,4 (1") | 25,4 (1") | 25,4 (1") | 25,4 (1") | 25,4 (1") |
| Глубина реза [мм] | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Длина реза [мм] | 700 ¹ / 500 ² | 500 | 600 | 810 / 980 ³ | 1010 / 1180 ³ | 1210 / 1380 ³ |
| Мотор | 1,0 кВт / 230 В | 2,2 кВт / 230 В | | | 2,2 кВт, 230 В | |
| Длина [мм] | 1180 | 1120 | 1220 | 1500 / 1360 ⁴ | 1650 / 1510 ⁴ | 1850 / 1710 ⁴ |
| Ширина [мм] | 590 | 670 | 670 | | 780 / 660 ⁴ | |
| Высота / транспорт. [мм] | 1400 / 600 | 1300 / 700 | 1300 / 720 | | 1550 / 690 ⁴ | |
| Вес [кг] | 52 | 65 | 73 | 95 | 115 | 135 |
| Цена [€] | 495,00 | 590,00 | 660,00 | 1249,00 | 1399,00 | 1529,00 |

¹ при глубине реза 30 мм
² при резке по диагонали

³ при заглублении диска в материал в начале реза
⁴ транспортные габариты



MR 101 EL N



- с узкими прорезьями
- длинный зуб / длинный сегмент
- высота сегментов **5 мм**
- мрамор, известняк



FL-HC



- кафель – твердая керамика
- сплошная режущая турбо-кромка (Ø 300, 350 – сплошная гладкая кромка)
- корпус диска с отверстиями для охлаждения
- **высота режущей кромки 7 мм**
- твердая керамика, керамогранит, твердый кафель

Особо чистый рез!



FL-S



- сплошная режущая турбо-кромка
- **высота режущей кромки 5 мм**
- кафельная плитка, природный камень, керамика

Особо чистый рез!



GRT



- с лазерноприваренными сегментами
- короткие турбо-сегменты
- высота сегментов **10 мм**
- гранит, твердый клинкер



L-Granit



- с лазерноприваренными сегментами
- специальные особо узкие прорезы для чистых резов
- высота сегментов **7 мм**
- гранит, кварц, порфир, твердый песчаник, бордюрный камень



BS-WG



- для станков для резки каменных блоков **4-7,5 кВт**
- с широкими прорезьями
- специальное расположение сегментов 1-1/2
- высота сегментов **7 мм или 10 мм**
- гранит, твердые породы



| Ø [мм] | MR 101 EL N | FL-S | FL-HC | L-Granit | GRT | BS-WG | |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | 7 мм Цена [€] | 10 мм Цена [€] |
| 200 | - | 39,00 | 49,00 | - | - | - | - |
| 230 | - | 43,00 | 54,00 | 117,00 | - | - | - |
| 250 | - | 60,00 | 67,00 | - | - | - | - |
| 300 | 144,00 | 92,00 | 96,00 | 167,00 | 165,00 | - | - |
| 350 | 168,00 | 141,00 | 114,00 | 200,00 | 196,00 | - | - |
| 400 | 221,00 | - | - | - | 240,00 | - | - |
| 625 | - | - | - | - | - | 633,00 | 676,00 |
| 650 | - | - | - | - | - | 701,00 | 748,00 |
| 700 | - | - | - | - | - | 741,00 | 792,00 |
| 750 | - | - | - | - | - | 798,00 | 849,00 |
| 900 | - | - | - | - | - | 1073,00 | 1146,00 |
| 1000 | - | - | - | - | - | 1198,00 | 1288,00 |

Ø 200, 250 - 1000 мм v_{max} 63 м/с Ø 230 мм v_{max} 80 м/с

| Ø [мм] | FL-S FL-HC | |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| | ширина сегментов [мм] | ширина сегментов [мм] |
| 200 | 1,6 | 1,6 |
| 230 | 1,6 | 1,6 |
| 250 | 1,6 | 1,6 |
| 300 | 2,4 | 2,0 |
| 350 | 2,4 | 2,0 |

TurboCut 40 DCS

Новая мощная отрезная машина с плавным пуском, электронной регулировкой числа оборотов и запатентованной системой сбора пыли

Встроенная система сбора пыли!
Пылесос не нужен!



- В комплект входит: металлический чемодан для транспортировки, инструмент, шланг, мешок-фильтр для сбора пыли с адаптером для шланга

Typhoon 70 DCS

Новая мощная углошлифовальная машина с плавным пуском, электронной регулировкой числа оборотов и запатентованной системой сбора пыли

Встроенная система сбора пыли!
Пылесос не нужен!



- В комплект входит: металлический чемодан для транспортировки, инструмент, шланг, мешок-фильтр для сбора пыли с адаптером для шланга


| | | TurboCut 40 DCS | Typhoon 70 DCS |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Диаметр диска | [мм] | 160 | 125 |
| Посадка диска | [мм] | | 22,2 |
| Резьба шпинделя | | | M14 |
| Мотор | | 1,5 кВт, 230 В | |
| Число оборотов | [мин ⁻¹] | 2000-7400 | 2200-8500 |
| Вес | [кг] | 5,0 | 4,5 |
| Цена | [€] | 1098,00 | 950,00 |



Evolution



- сплошная режущая турбо-кромка
- корпус диска с отверстиями для охлаждения и защитными сегментами
- **высота режущей кромки 7 мм (Ø 350 - 8 мм)**
- гранит, высокопрочный бетон, бордюрный камень




Granito Sandwich



- сплошная режущая турбо-кромка
- Granito Sandwich - многослойный шумопоглощающий корпус диска с отверстиями для охлаждения
- Granito - корпус диска с отверстиями для охлаждения
- **высота режущей кромки 10 мм**
- гранит, высокопрочный бетон, бордюрный камень

с многослойным шумопоглощающим корпусом

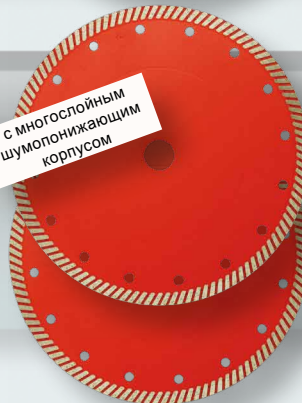

Granito



L-Granit



- корпус диска со специальными узкими прорезями
- **высота режущей кромки 7 мм**
- гранит, кварц, порфир, бордюрный камень, высокопрочный песок



Super Cut S




- сплошная режущая турбо-кромка
- рифленый корпус диска
- **высота режущей кромки**
 Ø 115-180 мм 7 мм
 Ø 230-300 мм 8 мм
 Ø 350 мм 8,5 мм
- армированный бетон, гранит, бордюрный камень, керамика, высокопрочный силикатный кирпич



UNI-XB



- универсальный отрезной диск с напечеными сегментами
- **высота сегментов 7 мм**
- бетон, цементные материалы, гранит



| | Evolution | Granito | Granito Sandwich | L-Granit | Super Cut S | UNI-XB |
|--------|-----------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| Ø [мм] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] |
| 115 | 36,00 | 31,00 | 40,00 | 50,00 | 27,00 | 7,30 |
| 125 | 39,00 | 35,00 | 43,00 | 60,00 | 29,00 | 10,70 |
| 150 | 46,00 | 45,00 | 53,00 | - | 37,00 | 16,50 |
| 180 | 61,00 | 55,00 | 67,00 | 87,00 | 46,00 | 20,90 |
| 230 | 93,00 | 89,00 | 106,00 | 117,00 | 69,00 | 27,00 |
| 300 | 142,00 | - | - | 167,00 | 145,00 | - |
| 350 | 234,00 | - | - | 200,00 | 223,00 | - |

Ø 115 - 230 мм V_{max} 80 м/с Ø 300 - 350 мм V_{max} 100 м/с

FL-HC



- сплошная режущая турбо-кромка (Ø 300, 350 - сплошная гладкая кромка)
- корпус диска с отверстиями для охлаждения
- **высота режущей кромки 7 мм**
- твердая керамика, керамогранит, твердый кафель

FL-HCE



- сплошная режущая турбо-кромка
- корпус диска с отверстиями для охлаждения
- **высота режущей кромки 7 мм**
- твердая керамика, керамогранит, твердый кафель

FL-S



- сплошная режущая турбо-кромка
- **высота режущей кромки 5 мм**
- кафельная плитка, природный камень, керамика



Особо тонкий рез

Особо тонкий рез

Особо чистый рез



Marmor GS



- гальванический алмазный диск
- с защитными сегментами
- **высота режущей кромки 2,5 мм**
- мрамор

Marmor G



- гальванический алмазный диск
- **высота режущей кромки 2,5 мм**
- мрамор

Marmor C



- гальванический алмазный диск
- **высота режущей кромки 2,5 мм**
- мрамор



| Ø [мм] | FL-S | FL-HCE | FL-HC | Marmor C | Marmor G | Marmor GS |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] |
| 115 | 18,40 | 15,00 | 22,00 | - | - | - |
| 125 | 21,20 | 17,00 | 25,00 | - | - | - |
| 150 | 31,00 | 26,00 | 34,00 | - | - | - |
| 180 | 38,00 | 32,00 | 45,00 | - | - | - |
| 200 | 39,00 | - | 49,00 | - | - | - |
| 230 | 43,00 | 45,00 | 54,00 | 49,00 | 127,00 | 152,00 |
| 250 | 60,00 | - | 67,00 | - | - | - |
| 300 | 92,00 | - | 96,00 | - | - | - |
| 350 | 141,00 | - | 114,00 | - | - | - |
| Ø 115 - 180, 230 мм | | | v _{max} 80 м/с | | | |
| Ø 200, 250 - 350 мм | | | v _{max} 63 м/с | | | |

HS

- шлифовальные диски на полимерной основе
- крепление при помощи системы «Helicoidal 40 мм»
- поставляются зернистостью 30, 60, 120, 400, 800, 1800, 3500, 10000
- мрамор, гранит, природный камень



FHS

- гибкие шлифовальные диски на полимерной основе
- крепление при помощи «липучки»
- поставляются зернистостью 30, 60, 120, 400, 800, 1800, 3500, 10000
- мрамор, гранит, природный камень



| Ø [мм] | FHS Цена [€] | HS Цена [€] |
|--------|-----------------|----------------|
| 80 | 15,60 | - |
| 100 | 19,00 | 27,00 |
| 125 | 23,70 | 49,50 |
| 150 | 28,00 | 79,00 |
| 180 | 35,00 | - |

Другие типоразмеры и другие подсоединения поставляются по запросу

HDD – High Density Diamond
Алмазные иглы с повышенной концентрацией алмазов

HDD-Concrete

- бетон, строительные материалы
- грубое шлифование



HDD-Stone

- природный камень, гранит, твердый бетон
- тонкое шлифование



HDD-Coat

- специальная форма чашки для повышения эффективности сбора пыли
- для удаления различных покрытий, мягких материалов, а так же для бетона



Новинка **Новинка** **Новинка**

| Ø [мм] | HDD-Concrete Цена [€] | HDD-Stone Цена [€] | HDD-Coat Цена [€] |
|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 100 | 65,00 | 68,00 | 74,00 |
| 125 | 92,00 | 98,00 | 98,00 |
| 175 | 178,00 | - | 192,00 |

Ø 100 - 175 мм v_{max} 80 м/с



ST-Granit 0+




- ST-Granit 0+ плоская шлифовальная тарелка
- ST-Granit 0+ Pilz выпуклая шлифовальная тарелка

ST-Granit 0+ Pilz



Другие типоразмеры поставляются по запросу.

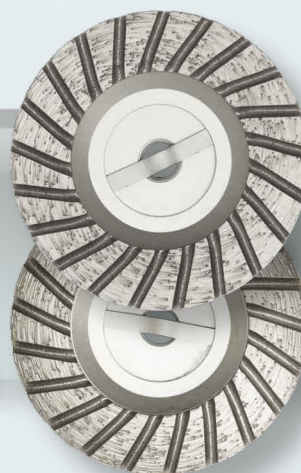


ST-Cobra



- шлифовальная тарелка КОБРА
- шлифовальная тарелка ВАЙПЕР
- высота сегмента 5 мм
- бетон, природный камень, различные покрытия

ST-Viper

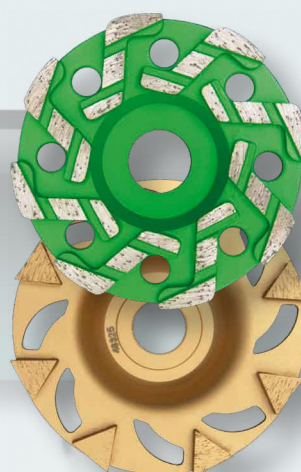

ST-Hawk



- шлифовальная тарелка ХОУК
- шлифовальная тарелка РОТОР
- шлифовальная тарелка СПИРАЛЬ
- высота сегмента 5 мм
- бетон, природный камень, различные покрытия

ST-Rotor



ST-Spiral



| | ST-Granit 0+ Pilz | ST-Granit 0+ | ST-Viper | ST-Cobra | ST-Spiral | ST-Rotor | ST-Hawk |
|--------|-------------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Ø [мм] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] |
| 100 | 232,00 | 232,00 | - | 73,00 | 31,00 | 35,00 | 36,00 |
| 125 | - | - | 96,00 | 107,00 | 34,00 | 43,00 | 51,00 |
| 150 | - | - | 136,00 | - | 48,00 | 49,00 | 73,00 |
| 180 | - | - | 175,00 | - | 59,00 | 53,00 | 88,00 |

Ø 100 - 180 мм v_{max} 80 м/с

STT-F



- шлифовальная тарелка ТУРБО
- F - тонкое шлифование (желтая)
- M - среднее шлифование (синяя)
- G - грубое шлифование (зеленая)
- природный камень, бетон



STT-M



STT-G



ST1-G



- однорядная шлифовальная тарелка
- G - премиум
- A - бизнес
- C - стандарт
- природный камень, бетон



ST1-A



ST1-C



ST2-G



- двухрядная шлифовальная тарелка
- G - премиум
- A - бизнес
- C - стандарт
- природный камень, бетон



ST2-A



ST2-C



| Ø [мм] | STT | | | C | ST1 | | C | ST2 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | G | M | F | | A | G | | A | G |
| | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] | Цена [€] |
| 100 | 90,00 | 86,00 | 86,00 | 43,00 | 59,00 | 90,00 | 73,00 | 92,00 | 124,00 |
| 115 | - | - | - | - | - | - | - | 97,00 | - |
| 125 | 107,00 | - | - | 74,00 | 79,00 | 109,00 | 100,00 | 127,00 | 152,00 |
| 150 | 140,00 | 131,00 | 131,00 | - | - | - | - | - | - |
| 180 | 179,00 | 169,00 | 169,00 | 99,00 | 107,00 | 179,00 | 134,00 | 151,00 | 283,00 |

Ø 100 - 180 мм V_{max} 80 м/с

Drill 14

Легкая и удобная в эксплуатации керносверлильная установка со встроенной вакуумной плитой и креплением бормотора Ø 60 мм для сверления отверстий до Ø 150 мм

Drill 14 eco

Керносверлильная установка с малой дюбельной платформой

- крепление бормотора Ø 60 мм
- наклонное сверление до 45° со шкалой (Drill-14)
- наклонное сверление до 30° со шкалой (Drill-14 eco)
- указатель центра сверления
- платформа с установочными болтами
- основание с установочными болтами (Drill 14 eco)
- встроенная в основание вакуумная плита (Drill 14)



Drill 20

Компактная керносверлильная установка со встроенной вакуумной плитой, дополнительным упором колонны и системой быстрого крепления бормотора для сверления отверстий до Ø 250 мм

- система быстрого крепления бормотора
- возможность крепления бормоторов Ø 60 мм (опция)
- наклонное сверление до 45° со шкалой
- указатель центра сверления
- платформа с установочными болтами



Новинка

| | | Drill 14 eco | Drill 14 | Drill 20 |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| Максимальный диаметр сверления ¹ | [мм] | 150 | 150 | 250 |
| Наклон до | [°] | 30° | 45° | 45° |
| Длина | [мм] | 350 | 450 | 550 |
| Ширина | [мм] | 220 | 230 | 230 |
| Высота | [мм] | 850 | 900 | 1020 |
| Вес | [кг] | 6,5 | 8,5 | 15,0 |
| Цена | [€] | 478,00 | 617,00 | 950,00 |
| Устройство для сбора воды для Ø до 131 мм | [€] | 250,00 | 260,00 | - |
| Устройство для сбора воды для Ø до 180 мм | [€] | - | - | 260,00 |
| Быстросъемное крепление бормоторов Ø 60 мм | [€] | - | - | 151,00 |
| Пластина быстросъемного крепления I | [€] | - | - | 141,00 |

¹ Максимальный диаметр сверления с электробормоторами BDK

VP 80

Компактный вакуумный насос с резервуаром на 5 л. и корпусом с порошковым покрытием

VGP

Вакуумная плита из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, вентилем сброса вакуума и комплектом крепления керносверлильной установки

| | | VP80 | VGP |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| Мощность | [кВт] | 0,2 кВт, 230 В | - |
| Производительность | [л/мин] | 80 | - |
| Объем бака | [л] | 5 | - |
| Длина | [мм] | 350 | 340 |
| Ширина | [мм] | 220 | 250 |
| Высота | [мм] | 280 | - |
| Вес | [кг] | 10 | 4 |
| Цена | [€] | 825,00 | 230,00 |



Широкий ассортимент керносверлильных машин, бормоторов и принадлежностей. Вы найдете в каталоге «Алмазное сверление»

DK 11

Компактный и легкий электробор-мотор с электронной регулировкой числа оборотов для ручного сверления и сверления в керносверлильной установке диаметром от 10 до 30 мм

- электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- поставляется в чемодане в комплекте с инструментом
- с дополнительной ручкой для сверления без штатива
- штекер CEE 1h
- PRCD optional



BDK 2 BDK 2 Plus

Компактный и легкий электробор-мотор с электронной защитой от перегрузок для сверления в керносверлильной установке диаметром до 130 мм

BDK 2 plus повышенной мощности для сверления отверстий до Ø 160 мм

- электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- штекер CEE 1h
- PRCD optional



DK 12 DK 16

Компактный и легкий электробор-мотор с электронной защитой от перегрузок для ручного сверления и сверления в керносверлильной установке диаметром до 130 мм

DK16 повышенной мощности для сверления отверстий до Ø 160 мм

- электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- поставляется в чемодане в комплекте с инструментом
- с дополнительной ручкой для сверления без штатива
- штекер CEE 1h
- PRCD optional



DK 13 DK 17

Компактный и легкий электробор-мотор с электронной защитой от перегрузок для ручного сверления и сверления в керносверлильной установке диаметром до 130 мм (с водой или всухую)

DK17 повышенной мощности для сверления отверстий до Ø 160 мм

- для сверления с водой и всухую
- электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- поставляется в чемодане в комплекте с инструментом
- с дополнительной ручкой для сверления без штатива
- штекер Schuko и блок персональной защиты PRCD



| | DK 11 | BDK 2 | DK 12 | DK 13 | BDK 2 Plus | DK 16 | DK 17 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Диаметр сверления [мм] | 10-30 | 15-130 | | 20-160 | | | |
| Резьба шпинделя | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2"+1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2"+1/4" |
| Количество скоростей | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число оборотов [мин ⁻¹] | 6500 | 580/1400/2900 | | 540/1200/2520 | | | |
| Мотор | | 1,6 кВт, 230 В | | 2,0 кВт, 230 В | | | |
| Предохранительное сцепление | + | + | + | + | + | + | + |
| Диаметр крепления [мм] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вес [кг] | 5,5 | 5,3 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | 5,9 | 5,9 |
| Цена [€] | 921,00 | 943,00 | 979,00 | 1138,00 | 971,00 | 1007,00 | 1173,00 |
| Блок PRCD и разъем Schuko [€] | + 49,50 (нетто) | + 49,50 (нетто) | + 49,50 (нетто) | серийно | + 49,50 (нетто) | + 49,50 (нетто) | серийно |
| Направляющая с водосборным устройством (для длины коронок до 200 мм и диаметра до Ø 35 мм) [€] | 130,00 | - | - | - | - | - | - |
| Комбинированный шпиндель (1/2" + 1/4") [€] | - | + 5,00 | + 5,00 | серийно | + 5,00 | + 5,00 | серийно |
| Вспомогательное устройство для забуривания (200/300/400 мм) [€] | - | - | - | 85,00 / шт. | - | - | 85,00 / шт. |

Granit P Marmor P

- Алмазная буровая коронка **Премиум**
- Высота сегментов **9 мм**
- заостренные домиком сегменты (до Ø 225 мм)
- **Granit P** - гранит, твердые породы, природный камень
- **Marmor P** - мрамор, известняк



Новинка

Новинка

Теперь с высотой 9 мм
и формой «домик»



| Ø [мм] | Сегменты | | | Granit P Marmor P | | Увели- чение длины за 100 мм Цена [€] |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|---|--|
| | Д [мм] | Ш [мм] | Кол-во [шт.] | Цена [€] | Восста- новление ² Цена [€] | |
| 25 ¹ | 17 | 3,0 | 3 | 46,50 | 37,30 | 5,10 |
| 35 ¹ | 17 | 3,0 | 4 | 64,00 | 51,00 | 5,10 |
| 40 ¹ | 17 | 3,0 | 5 | 79,00 | 62,00 | 5,10 |
| 50 | 24 | 3,5 | 5 | 91,00 | 73,00 | 5,10 |
| 60 | 24 | 3,5 | 6 | 107,00 | 87,00 | 7,70 |
| 70 | 24 | 3,5 | 7 | 122,00 | 100,00 | 7,70 |
| 80 | 24 | 3,5 | 7 | 125,00 | 101,00 | 7,70 |
| 90 | 24 | 3,5 | 8 | 138,00 | 112,00 | 7,70 |
| 100 | 24 | 3,5 | 9 | 150,00 | 124,00 | 7,70 |
| 110 | 24 | 3,5 | 9 | 162,00 | 131,00 | 10,20 |
| 120 | 24 | 3,5 | 10 | 180,00 | 144,00 | 10,20 |
| 130 | 24 | 3,5 | 10 | 187,00 | 147,00 | 10,20 |
| 140 | 24 | 4,0 | 10 | 208,00 | 162,00 | 12,80 |
| 150 | 24 | 4,0 | 11 | 219,00 | 173,00 | 12,80 |
| 160 | 24 | 4,0 | 12 | 243,00 | 191,00 | 12,80 |
| 170 | 24 | 4,0 | 12 | 252,00 | 195,00 | 15,30 |
| 180 | 24 | 4,0 | 13 | 266,00 | 208,00 | 15,30 |
| 200 | 24 | 4,0 | 14 | 291,00 | 225,00 | 17,90 |
| 225 | 24 | 4,0 | 15 | 378,00 | 272,00 | 31,00 |
| 250 | 20 | 5,0 | 18 | 439,00 | 319,00 | 31,00 |
| 257 | 20 | 5,0 | 18 | 444,00 | 322,00 | 33,00 |
| 300 | 20 | 5,0 | 22 | 535,00 | 391,00 | 36,00 |
| 350 | 20 | 5,0 | 24 | 586,00 | 420,00 | 42,00 |
| 400 | 20 | 5,0 | 26 | 728,00 | 507,00 | 53,00 |
| 450 | 20 | 5,0 | 28 | 810,00 | 562,00 | 59,00 |
| 500 | 20 | 5,5 | 28 | 882,00 | 606,00 | 66,00 |
| 600 | 20 | 5,5 | 30 | 1016,00 | 681,00 | 69,00 |

¹ Высота сегментов **7 мм**, без «домика»

² При условии возврата исправного корпуса

Стандартная длина коронки 450 мм, Мощность привода 1-20 кВт
Подсоединение ½", 1¼", ВВТ, М38, 3 и 6 отверстий

Информация о буровых коронках других типоразмеров или с другими сегмен-
тами (турбо, тонкостенные и т.д.) предоставляется по запросу.

SG-P SM-P

- Алмазный сегмент **Премиум**
- Высота сегментов **9 мм**
- заостренные домиком сегменты (до Ø 225 мм)
- **SG-P** - гранит, твердые породы
- **SM-P** - мрамор, известняк



Новинка

Новинка



Теперь с высотой 9 мм
и формой «домик»

| Ø [мм] | Сегменты | | SG-P SM-P Цена [€] |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | Д [мм] | Ш [мм] | |
| 25/35 ¹ | 17 | 3,0 | 6,90 |
| 50/60/70/80 | 24 | 3,0 | 8,00 |
| 50/60/70/80 | 24 | 3,5 | 8,70 |
| 80/100/120 | 24 | 3,5 | 8,70 |
| 80/100/120 | 24 | 4,0 | 9,40 |
| 150/200 | 24 | 4,0 | 9,40 |
| 150/200 | 24 | 4,5 | 10,10 |
| 150/200 | 24 | 5,0 | 10,80 |
| прямые от 250 | 20 | 5,0 | 9,10 |
| прямые от 250 | 20 | 5,5 | 9,70 |

¹ Высота сегментов **7 мм**, без «домика»

Информация о сегментах других типоразмеров
предоставляется по запросу.

DL-G

- тонкостенные алмазные буровые коронки
- Гранит Премиум
- гранит, твердые породы



| Ø [мм] | DL-G | | DL-G восстановление ¹ | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | 2,0 мм Цена [€] | 2,5 мм Цена [€] | 2,0 мм Цена [€] | 2,5 мм Цена [€] |
| 10 | 67,00 | 71,00 | 56,00 | 60,00 |
| 12 | 69,00 | 73,00 | 58,00 | 62,00 |
| 14 | 71,00 | 75,00 | 60,00 | 64,00 |
| 16 | 74,00 | 78,00 | 62,00 | 66,00 |
| 18 | 76,00 | 80,00 | 64,00 | 68,00 |
| 20 | 78,00 | 83,00 | 66,00 | 71,00 |
| 22 | 83,00 | 88,00 | 71,00 | 76,00 |
| 24 | 85,00 | 90,00 | 73,00 | 78,00 |
| 26 | 90,00 | 95,00 | 78,00 | 83,00 |
| 28 | 97,00 | 103,00 | 80,00 | 86,00 |
| 30 | 99,00 | 105,00 | 82,00 | 88,00 |
| 32 | 103,00 | 109,00 | 86,00 | 92,00 |
| 34 | 107,00 | 113,00 | 90,00 | 96,00 |
| 35 | 112,00 | 118,00 | 94,00 | 101,00 |
| 36 | 115,00 | 122,00 | 96,00 | 103,00 |
| 38 | 122,00 | 129,00 | 101,00 | 108,00 |
| 40 | 126,00 | 133,00 | 105,00 | 112,00 |

¹ При условии возврата исправного корпуса
Стандартная длина коронки 300 мм
Мощность привода до 1,5 кВт, Подсоединение 1/2", 1/4", ВВТ
Информация о буровых коронках других типоразмеров
предоставляется по запросу.



DLR-G

- алмазный кольцевой сегмент
- Гранит Премиум
- гранит, твердые породы



| Ø [мм] | DLR-G | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | 2,0 мм Цена [€] | 2,5 мм Цена [€] |
| 10 | 37,40 | - |
| 12 | 38,30 | 40,50 |
| 14 | 40,00 | 42,30 |
| 15 | 40,00 | 42,30 |
| 16 | 40,80 | 43,20 |
| 18 | 41,70 | 44,10 |
| 20 | 42,50 | 45,00 |
| 22 | 43,50 | 45,90 |
| 24 | 44,20 | 46,80 |
| 25 | 49,30 | 52,00 |
| 28 | 52,00 | 54,00 |
| 30 | 54,00 | 55,00 |
| 35 | 58,00 | 61,00 |
| 40 | 64,00 | 67,00 |

Информация о сегментах других типоразмеров предоставляется по запросу



SLB-G

- алмазное тонкое сверло
- Гранит Премиум
- гранит, твердые породы



| Ø [мм] | SLB-G Цена [€] |
|-----------|----------------------|
| 4 | 118,00 |
| 5 | 98,00 |
| 6 | 103,00 |
| 7 | 110,00 |
| 8 | 115,00 |
| 9 | 120,00 |
| 10 | 127,00 |
| 12 | 141,00 |

Стандартная длина коронки 60 мм
Подсоединение 1/2"
Информация о буровых коронках
других типоразмеров предоставляется
по запросу.



Сегменты



Наряду с нашей обширной стандартной программой сегментов мы предлагаем нашим клиентам индивидуальные типы сегментов, разработанные и изготовленные для решения конкретных задач.

Granit GT
Marmor MR



Диски для камнеобработки изготавливаются нами индивидуально для Ваших требований (вид камня / мощность станка)

Мы предлагаем:

- отрезные диски для любых видов реза на мостовых пилах
- диски для обработки пазов и выступов
- диски для каменных блоков
- с различной геометрией зубьев и сегментов
- с высотой сегментов от 5 мм (мрамор) до 20 мм (гранит)
- с различными составами и формами сегментов
- со стандартными, шумопонижающими и многослойными корпусами
- диаметрами от 110 до 3500 мм

до Ø 3500 мм



по запросу